


# KOSTKA BRUKOWA PARYSKA

## KARTA PRODUKTU



≡ FAKTURA PŁOMIENIOWANA

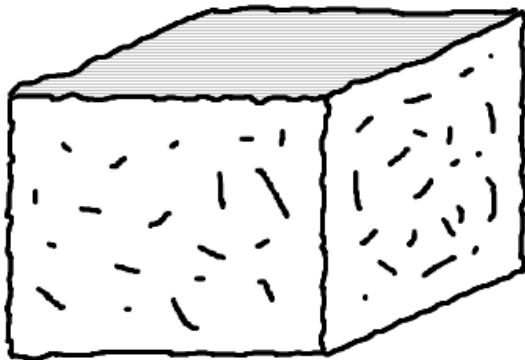

**Szerokość kostki:** Maksymalnie 2 x grubość

**Długość kostki:** Maksymalnie 2 x grubość


**Grubość kostki:** od 5 cm do 15 cm

Jako kostkę przyjmujemy element kamienny, którego wymiar boków nie przekracza dwukrotności jego grubości.

### Powierzchnia antypoślizgowa

Powierzchnia słabów, z których powstaje kostka poddawana jest dodatkowej obróbce termicznej, celem nadania jej szorstkiej, antypoślizgowej faktury.

- Warunki suche:  $\geq 75$  SRV
- Warunki mokre:  $\geq 55$  SRV

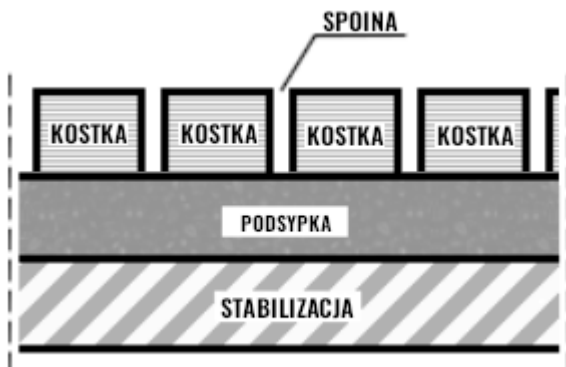

### Układanie kostek brukowych

Kostki brukowe należy układać na stabilnej i utwardzonej warstwie nośnej, podłoża (do stabilizacji można zastosować kruszywo kamienne). Pomiędzy podłożem i kostkami należy zastosować podsypkę z piasku lub cementu (grubość warstwy podsypki powinna wynosić od 3 do 5 cm). **Kostki należy układać z zachowaniem spoin o szerokości minimalnej 10 mm**, które następnie należy wypełnić piaskiem lub specjalnymi preparatami do fugowania. Kostki należy dobijać oraz zagęszczać narzędziami gumowymi (młotek i zagęszczarka z odpowiednią nakładką).