


# PŁYTA CHODNIKOWA

## KARTA PRODUKTU



≡ FAKTURA PŁOMIENIOWANA

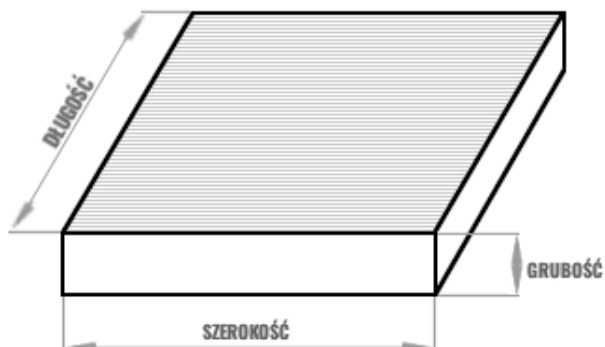

**Szerokość płyty:** od 20 do 210 cm

**Długość płyty:** od 20 do 350 cm


**Grubość płyty:** od 5 do 30 cm

Jako płytę przyjmujemy element kamienny, którego przynajmniej jeden z boków jest ponad dwukrotnie większy od jego grubości.

### Powierzchnia antypoślizgowa

Powierzchnia słabów, z których powstaje płyta, poddawana jest dodatkowej obróbce terminecznej, celem nadania jej szorstkiej, antypoślizgowej faktury.

- Warunki suche:  $\geq 75$  SRV
- Warunki mokre:  $\geq 55$  SRV

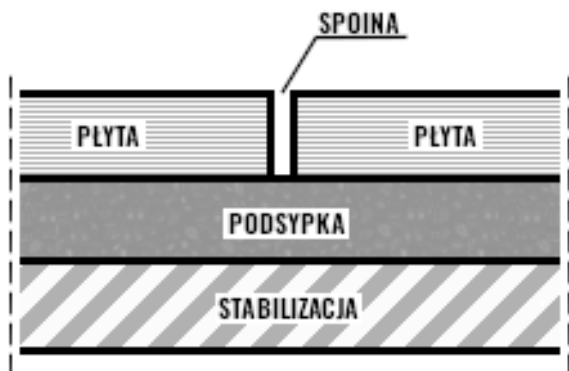

### Układanie płyt chodnikowych

Płyty chodnikowe należy układać na stabilnej i utwardzonej warstwie nośnej, podłoża (do stabilizacji można zastosować kruszywo kamienne). Pomiędzy podłożem i płytami należy zastosować podsypkę z piasku lub cementu (grubość warstwy podsypki powinna wynosić od 3 do 5 cm). **Płyty należy układać z zachowaniem spoin o szerokości minimalnej 10 mm**, które następnie należy wypełnić piaskiem lub specjalnymi preparatami do fugowania. Płyty należy dobijać oraz zagęszczać narzędziami gumowymi (młotek i zagęszczarka z odpowiednią nakładką).